

Садовый домик «Онежский» 6000 × 3000 × 3000 мм


Садовый домик «Онежский» – это быстрый и недорогой способ обзавестись жилищем на своём дачном участке. Готовность домика на производстве – от одной недели! При этом, ваш участок не превращается в стройплощадку – монтаж домика на фундамент занимает несколько часов!
 «Онежский» – это тёплый, надёжный и красивый садовый домик на долгие годы!



Стоимость садового домика «Онежский»

Планировка	Наружная отделка домика	
	Фальш-брус	Блок-хаус
А	120 000 руб.	130 000 руб.
В	125 000 руб.	135 000 руб.
С	130 000 руб.	140 000 руб.

Стандартные планировки

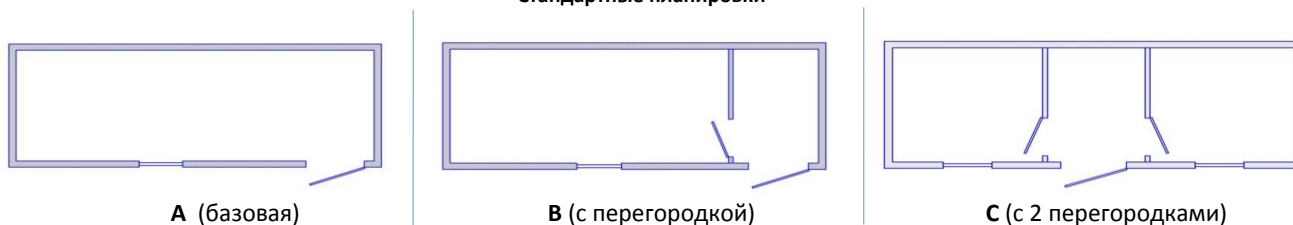

Размещение окон и дверей, разнообразные планировки по вашему желанию!

Описание комплектации садового домика «Онежский»

Каркас	Нижний пояс усилен уголком металлическим или каркас деревянный с металлическими вставками и комбинированными укосинами. Двухступенчатое антисептирование.
Наружная отделка	Фальш-брус/блок-хаус. Без пропитки. Вент. зазор.
Внутренняя отделка	Вагонка сосна сорт В. Высота потолков 2200 мм.
Крыша	Двухскатная. Высота конька 500 мм. Кровля – проф.лист СП-20 оцинкованный. Вынос кровли 300 мм.
Пол	Дно – доска 25 мм. Сверху лаг уложена доска камерной сушки шпунтованная 27 мм.
Утепление	Мин. вата 100 мм (пол, потолок), мин. плита 100 мм (стены).
Пароизоляция	Ветрозащитная мембрана А, пароизоляционная мембрана В.
Окна	ПВХ 1000×1000 мм поворотное (2 окна в планировке С).
Двери	Стальная утеплённая с замком.
Электрика	Кабель ВВГ 2×2,5 и 2×1,5 мм в гофро-трубе, уложенный открытым способом, светильник – 2 шт., розетка – 1 шт., автоматический выключатель. Кабель выведен в распределительную коробку.

Стоимость доставки до участка, стоимость обустройства фундамента и монтажных работ на участке не входят в указанную стоимость и рассчитываются индивидуально. Возможно изменение размера и количества окон, различные варианты дополнительного оборудования по запросу!